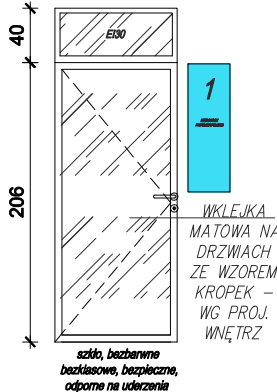
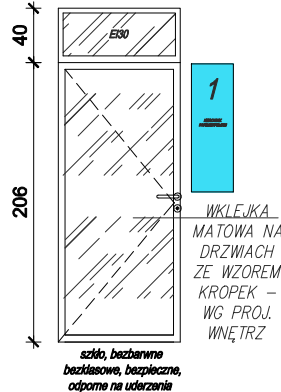
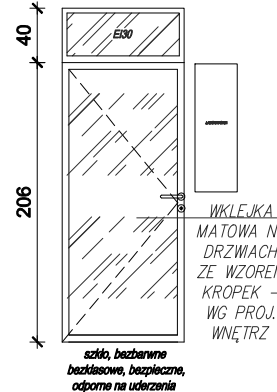
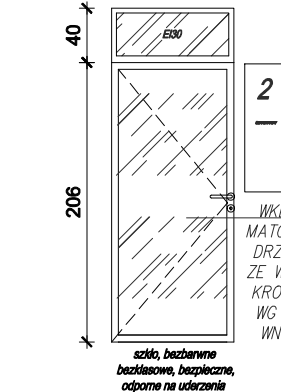
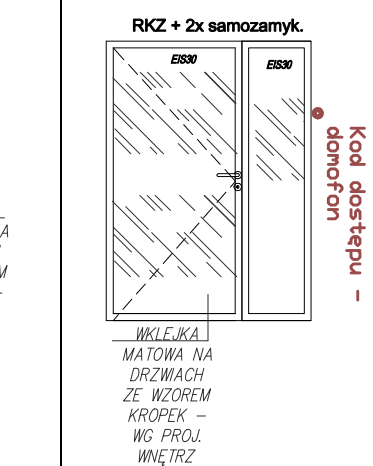


SYMBOL		WYKAZ STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE ŚLUSARKA										
		D1n		D1n.a		D2n		D3n		D4		
		SCHEMAT										
												
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	S ₀	1000		1000		1000		1000		1400		
	H ₀	2100		2100		2100		2100		2100		
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	S	900		900		900		900		1300		
	H	2000 + 400		2000 + 400		2000 + 400		2000 + 400		2000		
LEWE/PRAWĘ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
ILOŚĆ SZTUK		4	3	1	-	1	-	1	-	1	-	
UWAGI :		drzwi aluminiowe malowane proszkowo, bezklasowe, przeszklenie po całości. szkło bezpieczne, odporne na uderzenia. Wyklejone na koniec matowym wzorem. naświetle w klasie EI30		drzwi aluminiowe malowane proszkowo na biały, bezklasowe, przeszklenie po całości. szkło bezpieczne, odporne na uderzenia. Wyklejone na koniec matowym wzorem. Drzwi do pokoju kierownika -szczelne zapachowo - z opadająca uszczelką. Drzwi akustyczne RA1>R 25dB . naświetle w klasie EI30		drzwi aluminiowe malowane proszkowo na biały, bezklasowe, przeszklenie po całości. szkło bezpieczne, odporne na uderzenia. Wyklejone na koniec matowym wzorem. Drzwi -szczelne zapachowo - z opadająca uszczelką. naświetle w klasie EI30 Drzwi akustyczne RA1>R 25dB .		drzwi aluminiowe malowane proszkowo, bezklasowe, przeszklenie po całości. szkło bezpieczne, odporne na uderzenia. Wyklejone na koniec matowym wzorem. naświetle w klasie EI30		drzwi aluminiowe malowane proszkowo, bezklasowe, przeszklenie po całości. szkło bezpieczne, odporne na uderzenia. Wyklejone na koniec matowym wzorem. drzwi w klasie EI30. Dymoszczelne RKZ samozamykacza na obu skrzydłach domofon, kod dostępu		
KOLORYSTYKA DRZWI												
1. BIAŁE - OŚCIEŻNICE BIAŁE RAL 9016												
2. szkło białe, przejrzyste												

klamka: w kształcie litery C, utrudniające ześlizgiwaniu się dłoni, o profilu okrągłym, Stal nierdzewna. Rozeta okrągła. odsadzona od zamka – zapobiegająca przytrzaśnięciu palcy. Samozamykacz – dobierać do wagi drzwi

– ramieniowy do drzwi rozwieralnych z opóźnionym zamykaniem
– wspomagający otwieranie drzwi – ”samozamykacz szpitalny”, dla budynków bez barier
– z regulowaną funkcją opóźnionego zamykania
– regulowana szybkość zamykania drzwi, szybkość zatraskiwania dostosować na budowie do masy i bezwładności konkretnych drzwi
– zmienna regulacja siły zamykania
– odbojniki ścienne , minimalne ograniczenie kąta otwarcia drzwi 90° kolor biały

OŚCIEŻNICE OBEJMUJĄCE - OCHRONA ŚCIANY I JEDNOLITY WYGLĄD

- UWAGI :
- WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE !
 - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
 - PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIĘ WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMogi P.POŻ.) ORAZ DANYM TyPEM OŚCIEŻNICY.
 - GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI, PO OTWARGCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY
 - ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA MONTAŻ DRZWI POD WZGLĘDEM AKUSTYKI POMIESZCZENIA I MOSTKÓW AKUSTYCZNYCH

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE ul. Wólczańska 62/17 90-518 Łódź I tel. 89.88.46.2.49 I www.czachorstudio.com I czachorstudio@gmail.com		
Pracownik projektu: MODERNIZACJA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA		
Obiekty/Adres inwestycji:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.	
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNE		
projektant: mgr inż. arch. Maria Czachorowska upr nr 301.00062011 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Traczyk upr. nr 571.00062010 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data oprac.: 09. 2019 Skala: 1:50 Wzręty: